

FARMI®


Forest



PRIMERO
9000-3967


PRIMERO (lesnický přívěs s jeřábem) je opravdové víceúčelové vozidlo. Je vhodné pro zvedací a přepravní práce v zemědělství i pro živnostenské lesní hospodaření. Můžete s ním snadno odvézt užitkové dřevo z lesa na okraj cesty i přepravit palivové dříví pro vlastní potřebu. Otočný jeřábek se čtyřmi pracovními válci zaručuje dostatečný moment otáčení, který rovnoměrně zatíží mechanismus otáčení stejně jako zařízení jen se dvěma válci. S opěrnými nohama dosáhne vynikající stability i při zatížení na nerovném povrchu.

400 mm široké lesní pneumatiky přivěsu se starají o dobrou stabilitu za jízdy a průchodnost terénem; tlak na plochu se snižuje, čímž se také redukuje poškození terénu. K základnímu vybavení patří hydraulické opěrné nohy, ochranná mříž, 3 páry klanic, hydraulické řízení se 2 válci a mechanický pákový řídicí ventil. Všechny hydraulické hadice jsou chráněné spirálami. Standardně je vůz vybaven vzduchovými brzdami na jedné nebo (na přání) na obou nápravách.

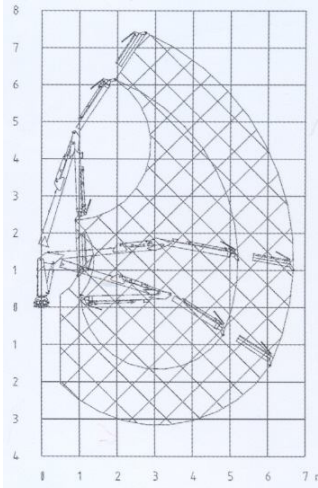

Standardem jsou směrem ven vyklápěné hydraulické podpěrné nohy, které zaručují stabilní práci i do stran. Opěrná šířka (opěrné nohy jsou rozevřené) činí 3200 mm. Jeřáb PRIMERO je možné také namontovat na tříbodovou hydrauliku tahače.

Kombinace lesnického jeřábu PRIMERO jsou vhodné nejvíce k přepravním a nakládacím pracím.

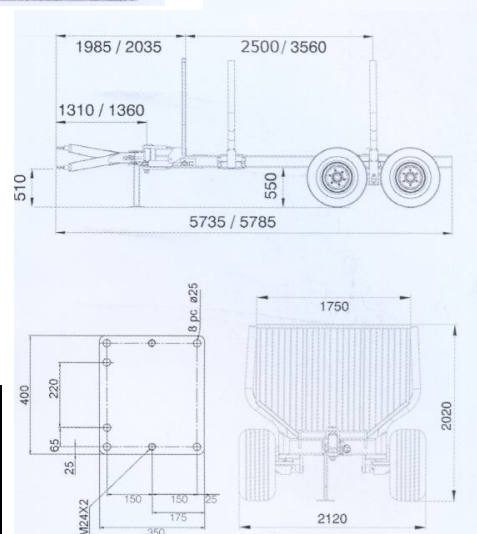

Všechny technické údaje odpovídají dnešnímu stavu a mohou se změnit bez předchozího oznámení.

TECHNICKÁ DATA		PRIMERO 3967		TECHNICKÁ DATA		PRIMERO 9000	
moment zdvihu	kNm brutto		39,0	max. naložení	9000 kg		
	kNm netto		26,0		nákladní prostor	2,05 m ²	
dosah max.	m		6,7	světlá výška	550 mm		
zdvihací síla/dosah při 4 m (bez unašeče/rotátoru) při max.	kg		705	centrální trubka	160x160x8 mm		
moment otáčení	kNm		9,5	hydraulické řízení	standard se 2 válci		
rozsah otáčení výložníku	°		360	klanice	standard 3 páry		
velikost unašeče	m ²		0,17 (0,20)	bubnové brzdy	doplňkové vybavení		
rotátor (nekonečné otáčení)			FR7	pneumatiky	400/60-15,5PR14		
moment otáčení unašeče	kNm		0,70	hmotnost	1100 kg		
hmotnost: unašeče a rotátor	kg		95	vhodné jeřáby FARMI	HK4066		
hmotnost bez opěrných nohou	kg		850				
hmotnost: opěrné nohy	kg		220				
nutná kapacita čerpadla	l/min		25-50				
pracovní tlak	bar		180				
tříbodová nástavba			standard				
řídicí ventil	standard		N2/4+4				
	alternativně		2 páky on/off				



Farmi Forest Corporation
Ahmolantie 6
FIN-74510 Iisalmi
FINLAND
Tel +358 (0)17 83 241
Fax +358 (0)17 8324 372
www.farmiforest.fi



Lité 60, 331 52 Dolní Bělá
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel: +420 377 227 345
+420 602 486 818
www.agriimport.cz
lite@agriimport.cz

Agrifarmi s.r.o.
Za Jordánom 6
036 08 MARTIN – SLOVENSKO
Tel.: +421 43 4282 501
Fax +421 43 4286 246
www.agrifarmi.sk
agrifarmi@agrifarmi.sk