


Posunování nebo jízda zpět: Vždy ve směru k velkému výkonu!


Vlastnosti	OLS s	OLS s fh
Mulčuje trávu a keře až do	Ø 10 cm	Ø 10 cm
Pracovní rychlost	3-10 km/h	3-10 km/h
Tříbodové zavěšení ISO 2.kat.	reverzibilní	reverzibilní
Stranový posuv	X	hydraulický
Převody s volnoběhem a průb.	1000 1/min.	1000 1/min.
Hřídel pohonu	1 3/8" Z=6	1 3/8" Z=6
Počet klínových řemenů	5	5
Nastavitelný zadní kryt	S	S
Podpěrný válec, přestavitelný	5 cm	5 cm
Čelní ochrana	řetězy	řetězy
Zadní ochrana	z gumy	z gumy
Sériové nářadí	SMO	SMO

S: sériově O: na přání X: nelze dodat

Mulčuje trávu, klestí, hloží, stvoly kukuřice
- jedno kde, jedno s jakým tahačem.
Stroj je reverzibilní a může být sunut,
tažen nebo může jet pozadu -
úplně dle libosti!

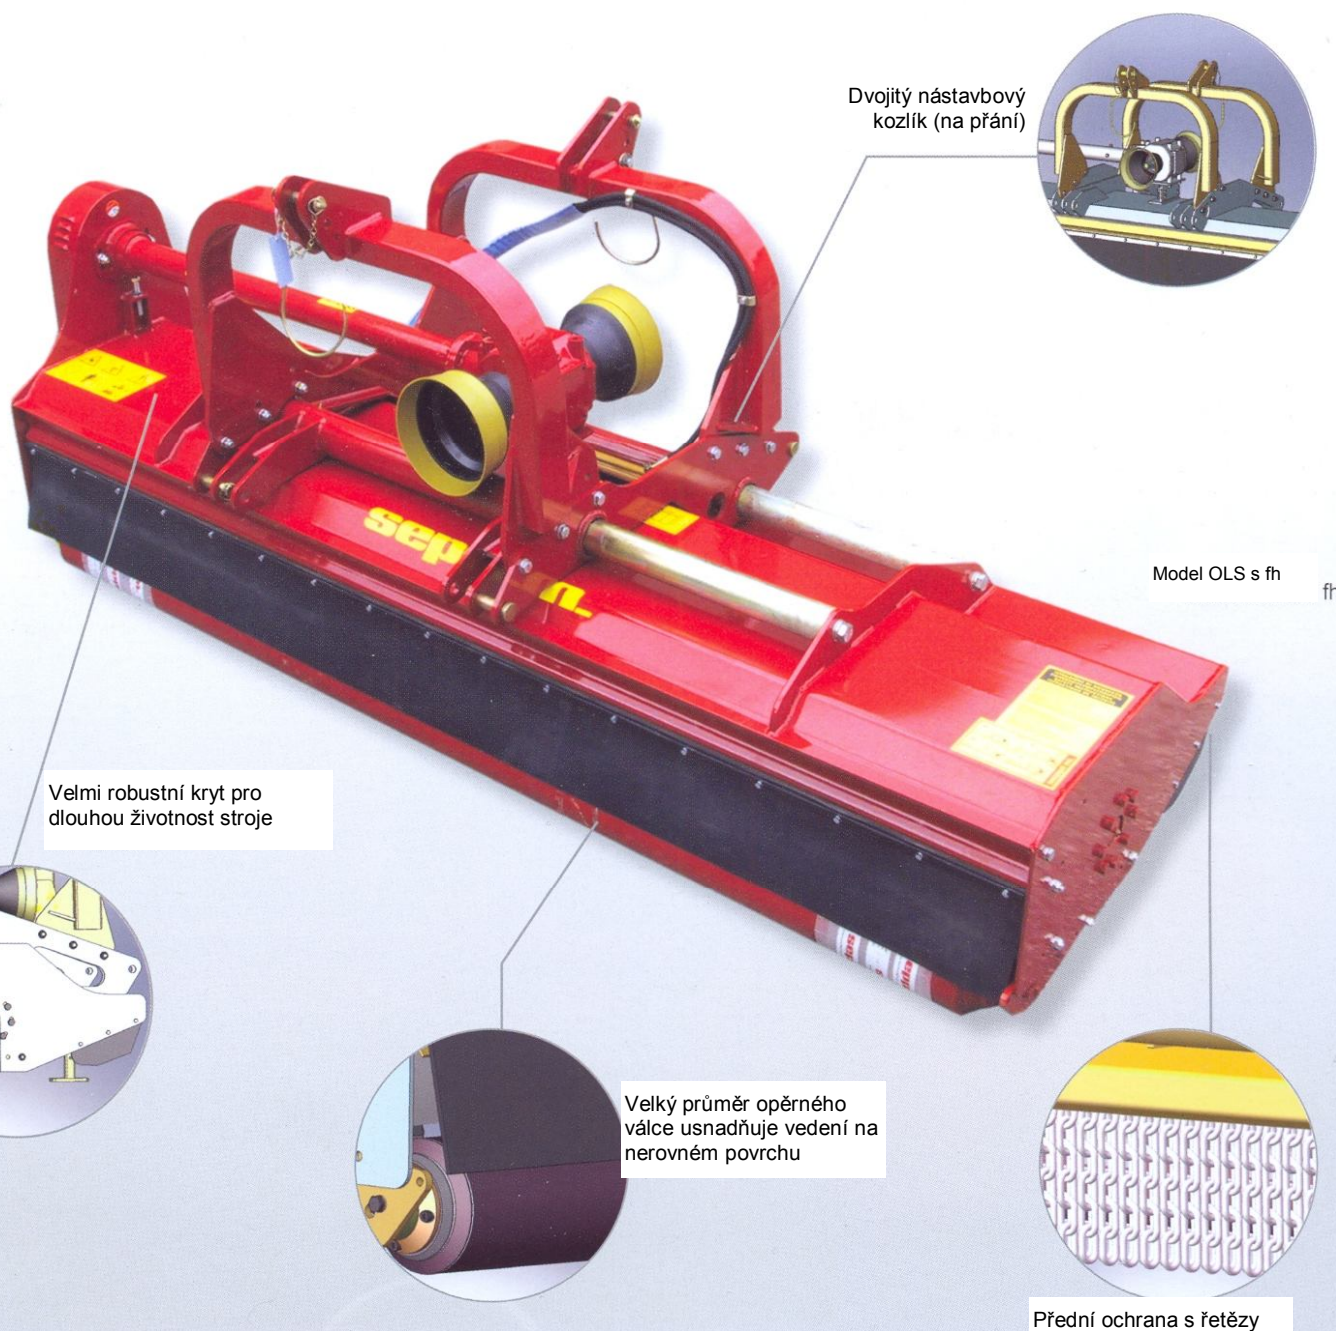

Stranový posuv OLS s fh

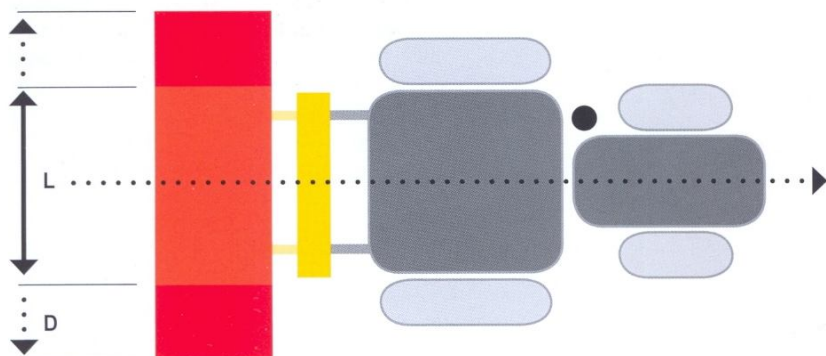

L = pracovní šířka
D = 35 cm

Stranový posuv podstatně usnadňuje mulčování i mimo jízdní pruh tahače. OLS s fh lze rozložit doprava a doleva až o 35 cm.

Volitelné vybavení	OLS s	OLS s fh	OPT
Kardanová hřídel (pro 1 3/8" Z=6)	O	O	008
Převodovka 540 1/min.	O	O	019
Dodatečná třibodová nastavba	O	O	096
Doleva vyrovnaný stroj	O	O	192
Gumová kolečka	O	O	035
Hydraulický pohon sněhové frézy	O	O	206
Bezpečnostní tabulka do silničního provozu	O	O	162

S: sériově O: na přání X: nelze dodat

Pracovní šířka cm	Celková šířka cm	Hloubka cm	Výška cm	Hmotnost* kg		Počet nástrojů	Opěrný válec Ø	kW min-max	PS min-max
				OLS s	OLS s fh				
225	245	120	125	900	1000	21	193	44-86	60-115
250	270	120	125	995	1080	24	193	44-86	60-115
275	295	120	125	1090	1160	27	193	51-86	70-115
300	320	120	125	1185	1250	30	193	51-86	78-115

* Hmotnost stroje se rozumí jako doporučená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez příslušenství a podléhá změnám.

