


Mulčovací stroj jako ve snu: Velké plochy v krátké době!

Vlastnosti	SMG multipla
Mulčuje trávu a křoví do	Ø 7 cm
Pracovní rychlost	3-7 km/h
Složení	dva stranové mulčovací stroje
Možnosti kombinace s	OLS fh 275
Pohon s obracíací převodovkou a průběžnou hřídelí	1000 1/min.
Hřídel pohonu	1 3/8" Z=6
Počet klínových řemenů	2 x 4
Nastavitelný zadní kryt	S
Funkce hydraulického systému	zdvih jednotlivých strojů
Počet potřebných hydr. přípojek	3 dvojčinné
Čelní ochrana	řetězy
Zadní ochrana	z gumy
Sériové nářadí	SMO

S: sériově O: na přání X: nelze dodat

SMG multipla se skládá ze dvou stranových mulčovacích strojů (nesených na centrálním nastavbovém kozlíku), které se zdvihají jako dvě křídla. Oba stroje lze naklonit od +90° až do -60° i během práce. S mulčovacím strojem je možné mnoha způsoby pojíždět a různě jej naklánět doleva nebo doprava podle libosti. V kombinaci s třetím mulčovacím strojem se s ním nejlépe pracuje při péči o velké plochy: Dosahuje pracovní šířku až 7 m.

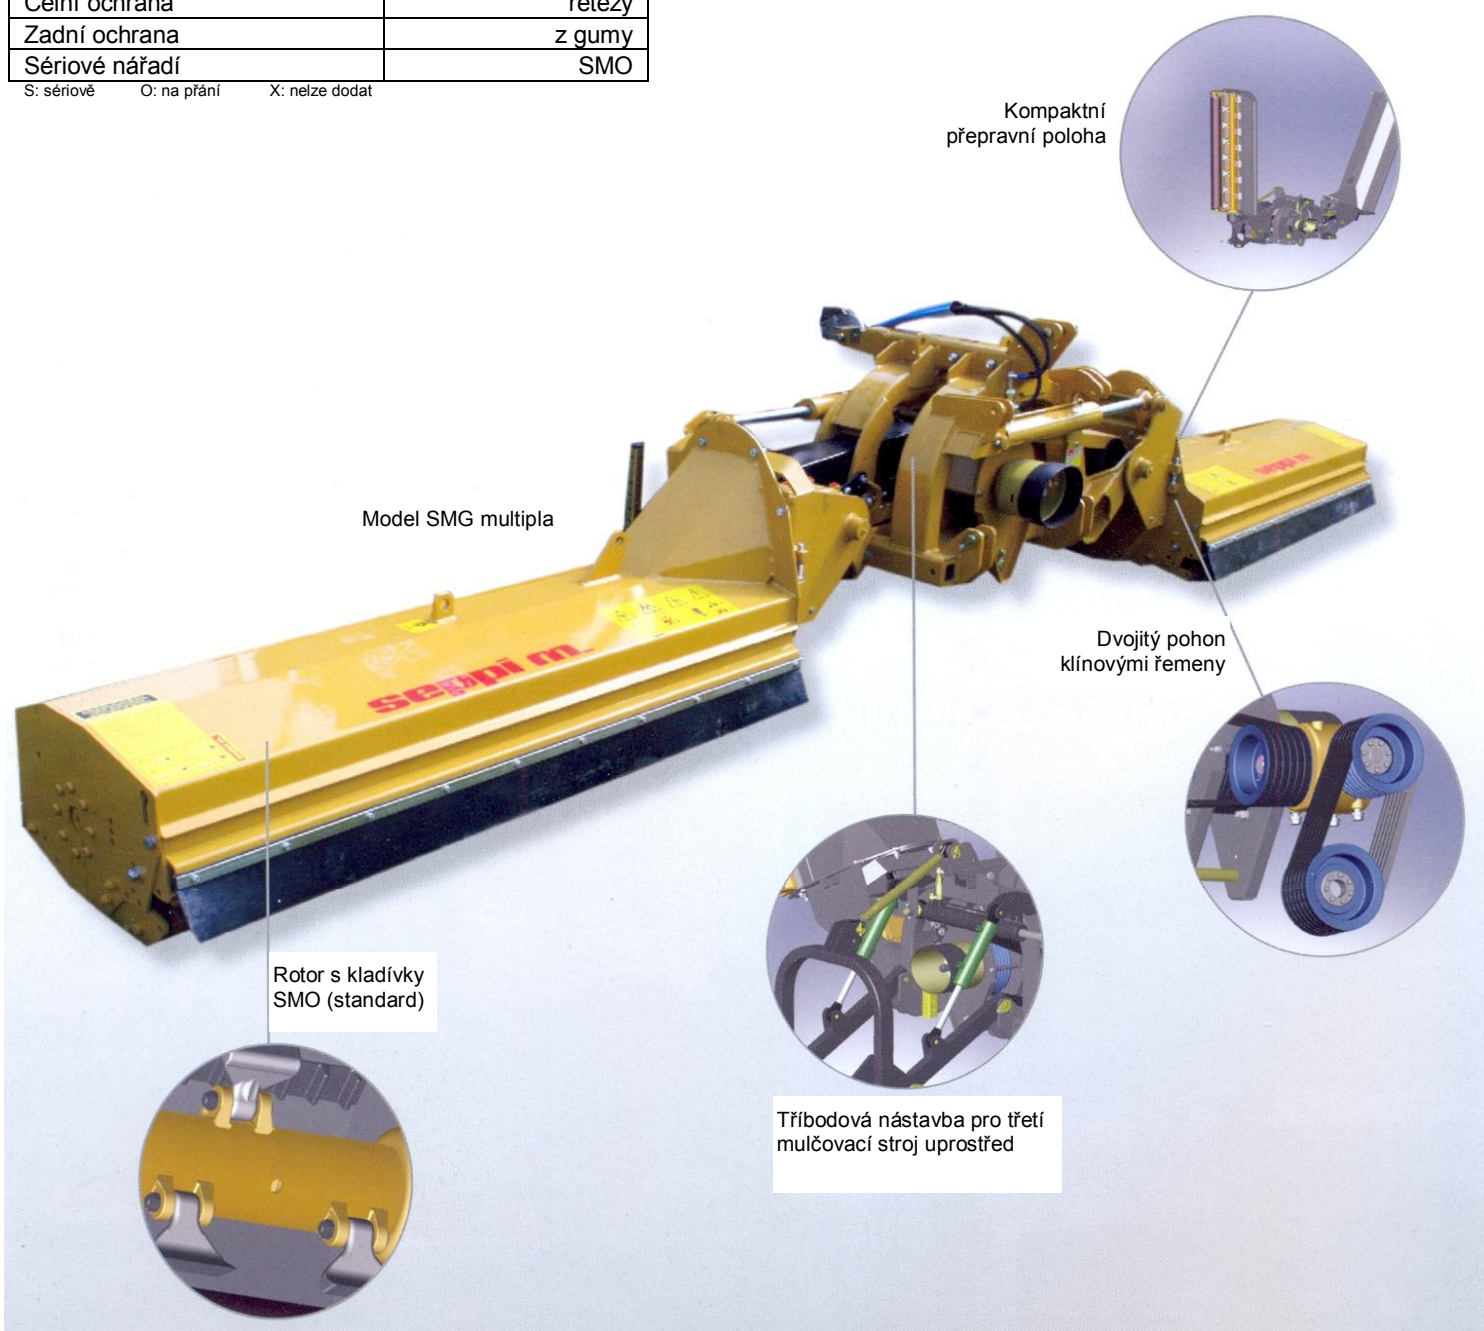

Model SMG multipla




Kompaktní přepravní poloha

Dvojitý pohon klínovými řemeny

Rotor s kladívky SMO (standard)

Třibodová nastavba pro třetí mulčovací stroj uprostřed

Možné způsoby jízdy se SMG multipla

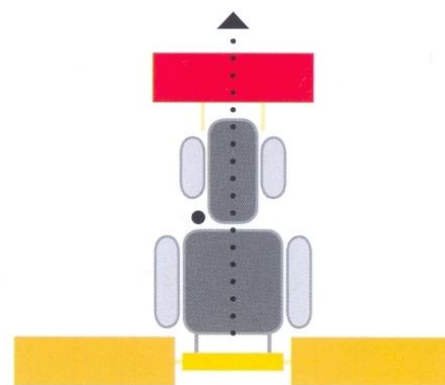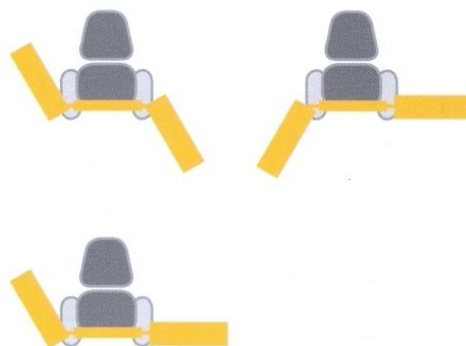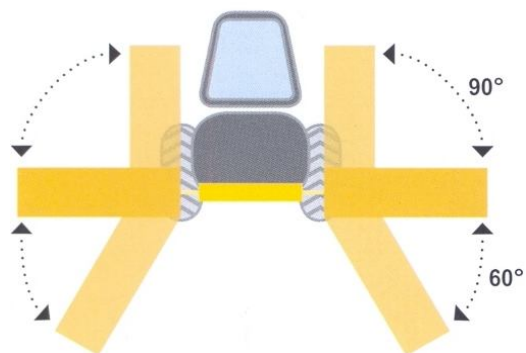

SMG multipla se skládá ze dvou samostatných stranových mulčovacíh strojů, které je možné naklonit od 90° nahoru až do 60° dolů – i nezávisle na sobě. V kombinaci s čelní montáží OLS fh je SMG multipla ideální na velké plochy.

Volitelné vybavení	SMG multipla	OPT
Kardanová hřídel s volnoběhem	<input type="checkbox"/>	008
Převodovka 540 1/min.	<input type="checkbox"/>	019
Membránový zásobník	<input type="checkbox"/>	001
Doplňková tříbodová nástavba	<input type="checkbox"/>	096
Bezpečnostní tabulky do silničního provozu	<input type="checkbox"/>	162

S: sériově

O: na přání

X: nelze dodat

SMG multipla									
Pracovní šířka celkem cm	Celková šířka jednotlivě cm	Přepravní šířka cm	Střední vzdálenost cm	Hloubka cm	Výška cm	Hmotnost* kg	Počet kladívek	kW min-max	PS min-max
475	125	275	225	117	115	1635	2x12	51-88	70-120
525	150	275	225	117	115	1740	2x15	58-95	80-130
575	175	275	225	117	115	1845	2x18	66-102	90-140
625	200	275	225	117	115	1950	2x21	73-110	100-150
675	225	275	225	117	115	2055	2x21	80-117	110-160

* Hmotnost stroje se rozumí jako doporučená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez příslušenství a podléhá změnám.

