


Krásné a neporazitelné ... Vítěz mezi těžkými vahami!

Vlastnosti	WBS	WBS fh
Mulčuje trávu a hloží až do	Ø 11 cm	Ø 11 cm
Pracovní rychlost	3-10 km/h	3-10 km/h
Tříbodové zavěšení ISO 2.kat.	reverzibilní	reverzibilní
Stranový posuv	X	hydraulický
Převody s volnoběhem a průb.	1000 1/min.	1000 1/min.
Hřídel pohonu	1 3/8" Z=6	1 3/8" Z=6
Počet klínových řemenů	5	5
Nastavitelný zadní kryt	S	S
Podpěrný válec, přestavitelný	5 cm	5 cm
Čelní ochrana	klapky (181) nebo řetězy (025)	klapky (181) nebo řetězy (025)
Zadní ochrana	z gumy	z gumy
Sériové nářadí	SMO	SMO


S: sériově O: na přání X: nelze dodat

**S WBS nepřistoupíte na žádný kompromis -
neexistuje robustnější kladivový
mulčovací stroj!**

**Mulčovací stroje řady WBS lze značně
zatížit. Jsou vhodné zvláště pro mulčování
řeziva v olivových hájích a na
citrusových plantážích nebo pro obnovu
polí s chřestem.**

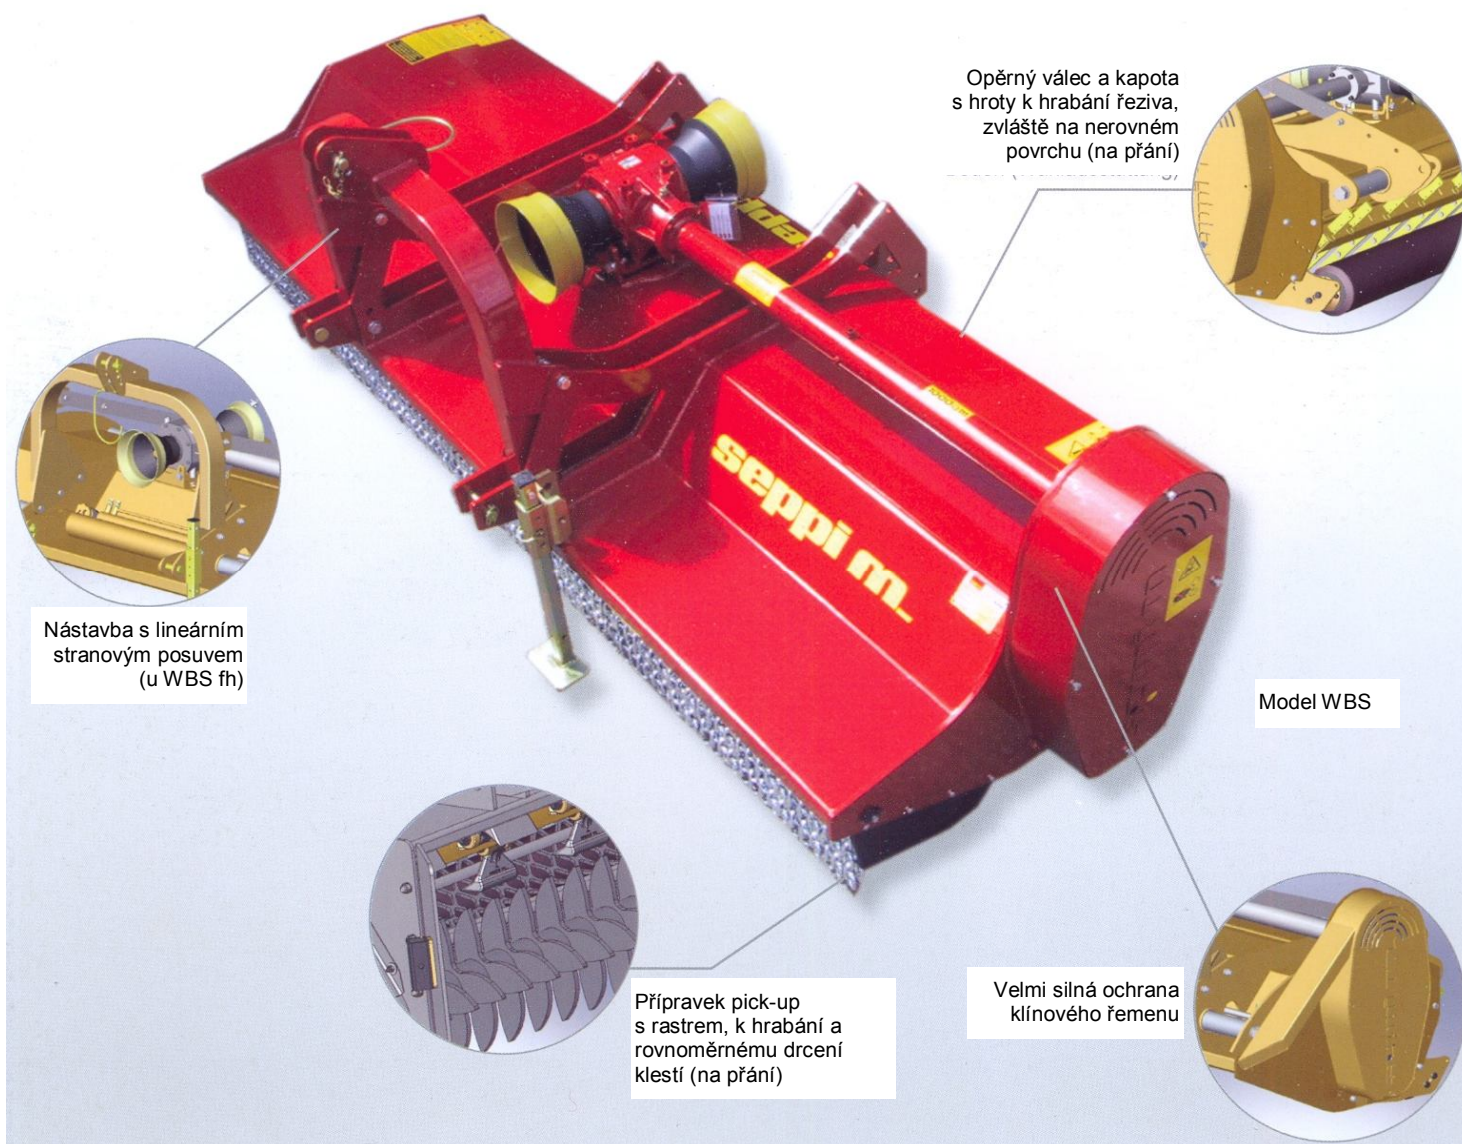

Stranový posuv WBS fh

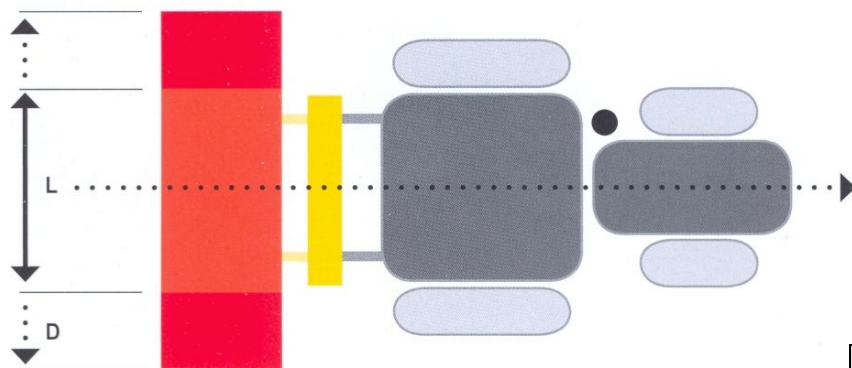

L = pracovní šířka
D = 35 cm

Mulčovací stroj **WBSL fh** lze rozložit až o 35 cm – jak doprava, tak doleva.

Volitelné vybavení	WBS	WBS fh	OPT
Kardanová hřídel (pro 1 3/8" Z=6)	O	O	008
Převodovka 540 1/min.	O	O	019
Dodatečná tříbodová nástavba	O	O	096
Kryt s hroty	O	O	028
Krycí přípravek	O	O	086
Bezpečnostní tabulka do silničního provozu	O	O	162

S: sériově

O: na přání

X: nelze dodat

	Pracovní šířka cm	Celková šířka cm	Hloubka cm	Výška cm	Hmotnost* kg		Sériové nástroje počet	Podpěrný válec Ø mm	kW min-max	PS min-max
					WBS	WBS fh				
WBS WBS fh	175	195	130	120	800	X	18	193	44-97	60-130
	200	220	130	120	900	1120	22	193	44-97	60-130
	225	245	130	120	1120	1340	24	193	51-97	70-130
	250	270	130	120	1180	1400	26	193	59-97	80-130
	275	295	130	120	1290	1510	28	193	59-97	80-130
	300	320	130	120	1390	1560	30	193	66-97	90-130
	325	345	130	120	1480	1650	34	193	74-97	100-130
	350	370	130	120	1570	1740	36	193	74-97	100-130

* Hmotnost stroje se rozumí jako doporučená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez příslušenství a podléhá změnám.

