
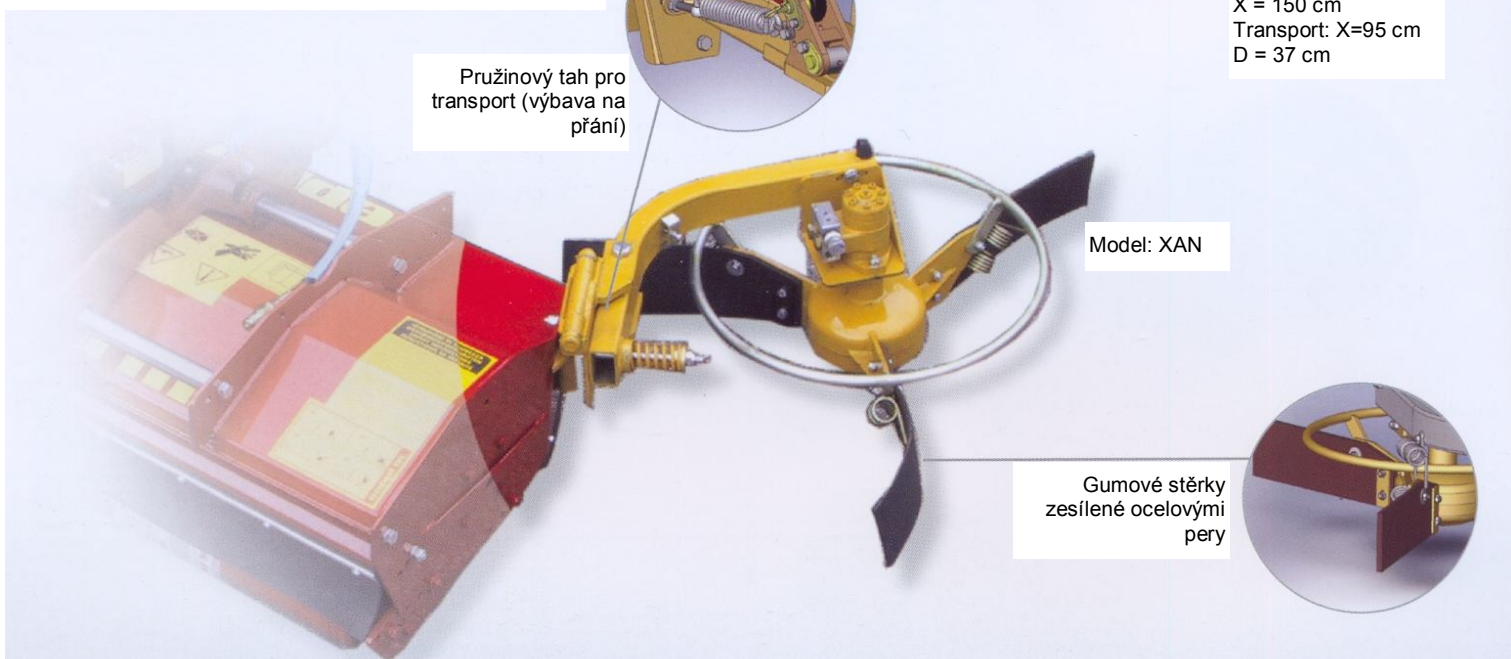


Vlastnosti	XAN.
Pracovní rychlost	1-5 km/h
Šířka záběru	115 cm
Montáž	mulčovací zařízení (sériově) nebo přání s tříbodovou montáží
Pohon	hydraulický z tahače
Pojistka rozjezdu	S
Podpěra	kotouč
Sériové nářadí	gumové stěrky
Čelní montáž na tahači s hydraulickým vtahováním pro přepravu a ručním stranovým posuvem (viz schéma)	O
Dvojitě provedení (jen s čelní montáží na tahači)	O

S: sériově O: na přání X: nelze dodat

Křovinořez typu XAN hromadí listí a křoviny mezi kmeny a přivádí je před mulčovač. Tam se vše na jemno drtí. Jednoduché a efektivní!

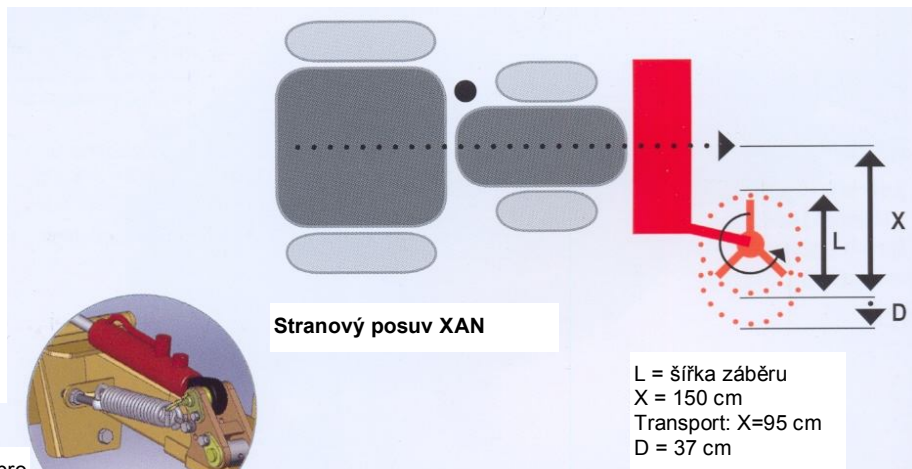

## XID

Vlastnosti	XID
Nádrž	100 litrů
Čerpadlo 12 V	S
Manometr	S
Dvojitě provedení	O

S: sériově O: na přání X: nelze dodat

Postřikovací zařízení proti plevelům se může namontovat na každý mulčovací stroj SEPPI. Velmi přesně nastavitelné postřikovací trysky umožňují zničit plevel i tam, kam se mulčovací stroj nedostane.

