

Vítězný tým v péči o zeleň! Bagr + mulčovač


Vlastnosti	H-SML	H-SMO-B
Mulčuje trávu a keře až do	Ø 5 cm	Ø 7 cm
Pro bagry	3-5 t	5-13 t
Pohon hydromotorem*	S	S
Přípravek pro montáž na bagr	S	S
Nepřímý pohon	3 klínové řemeny	4 klínové řemeny
Nastavitelná zadní kapota	X	S
Čelní ochrana	kovové klapky	řetězy
Zadní ochrana	gumová klapka	gumová klapka
Stavitelný podpěrný válec	S	S
Sériový rotor	kladívka SML zavěšená na lanku	kladívka SMO

S: sériově, O: na přání, X: není k dispozici

* S výběrem vhodného hydromotoru se obraťte na smluvního prodejce SEPPI.


Modely H.SML a H-SMO-B jsou silné a mnohostranné mulčovače pro péči o nechráněná nebo těžko přístupná území. Montují se na malé a středně velké bagry všeho druhu – pásové, kolové nebo kráčející. K pohonu doporučujeme vhodný hydraulický systém.

Mulčovač H-SML mulčuje trávu a křoviny až do průměru 5 cm. Má silný kryt a podpěrný válec.

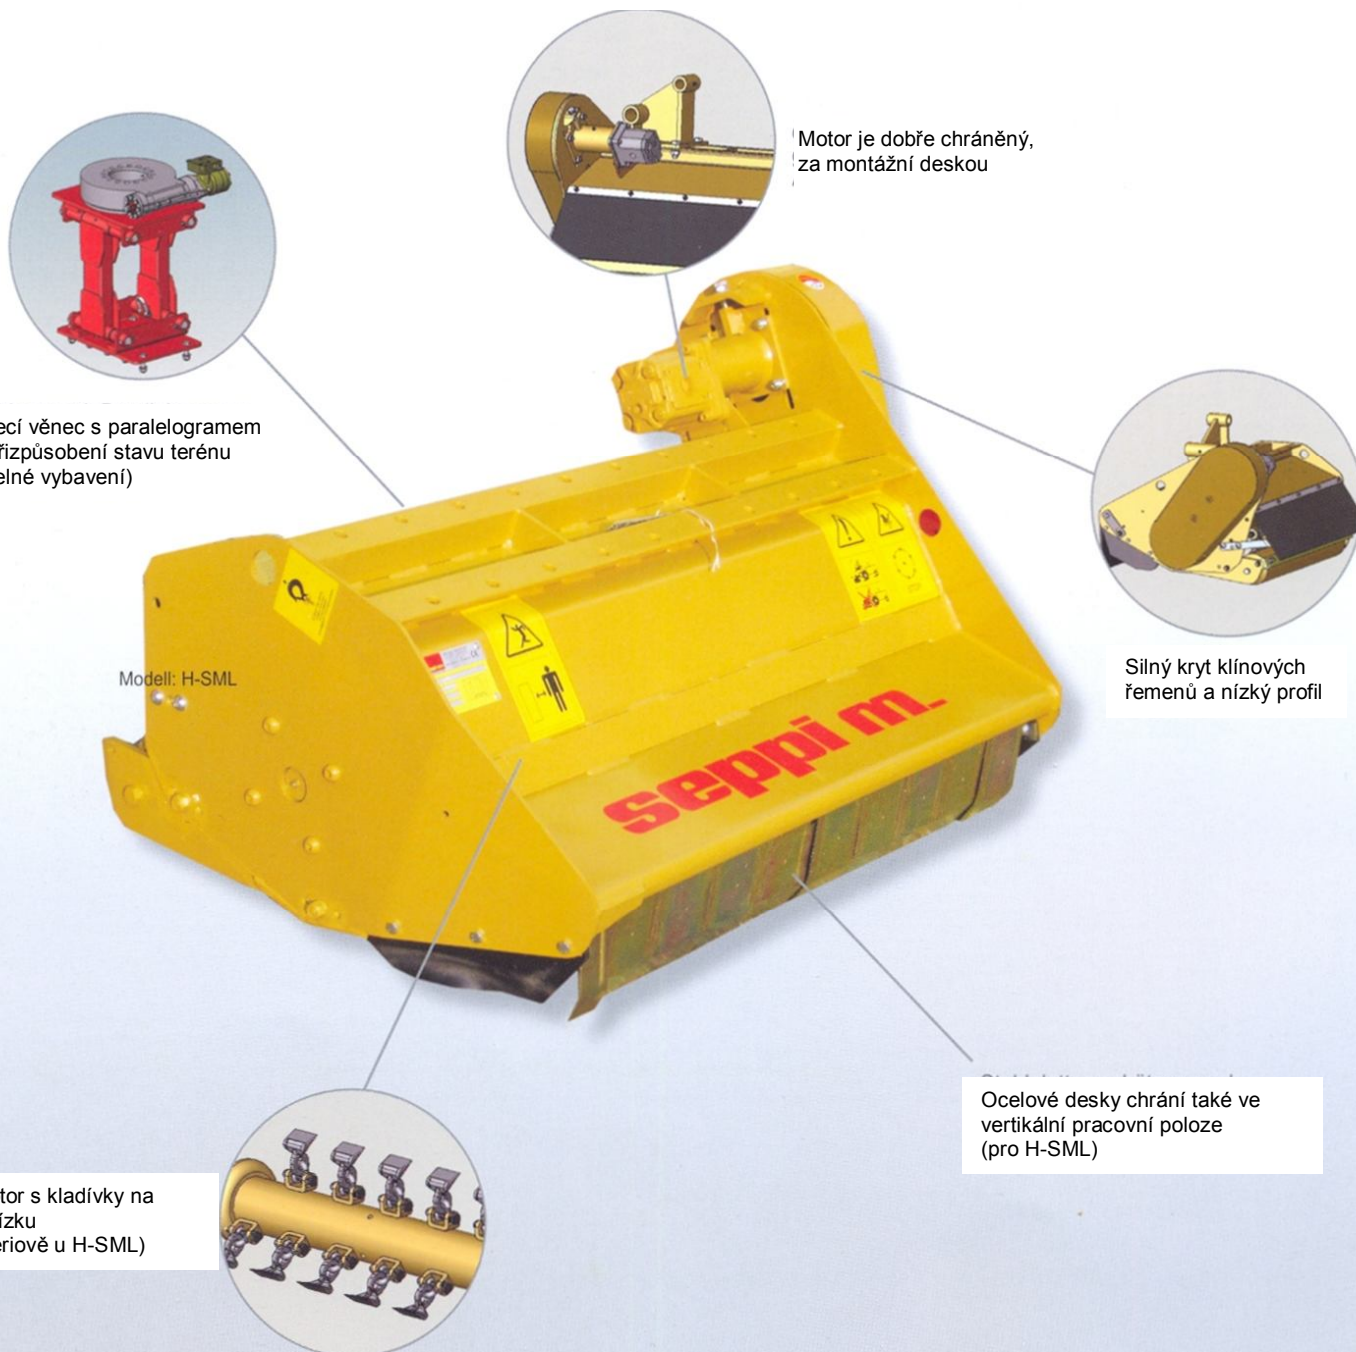



Model H-SMO-B

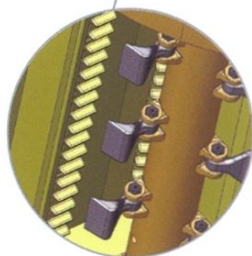

Rotor s kladívky SMO a protiřezy (sériově u H-SMO-B)

H-SMO-B je robustní a mnohostranný mulčovací stroj pro montáž na bagr. Mulčuje trávu a křoviny až do průměru 7 cm.

	H-SML	H-SMO-B	OPT
Volitelné vybavení			
Rotor se 2 ostří Y na řetízích	O	OX	031
Rotor s kladívky SMW	O	X	039
Ventil k obrácení směru otáčení	X	O	258
Motor s zubnými koly	S	X	**
Pístový motor s proměnným průtočným množstvím	O	O	**
Montážní deska	O	O	218
Hydr. otočný věnec s otáčením 190°	O	O	372
Plovoucí montáž	O	O	099
Doplňková přední ochrana z gumy	O	O	006

S: sériově, O: na přání, X: není k dispozici

** S výběrem vhodného hydromotoru se obraťte na smluvního prodejce SEPPi.

	Pracovní šířka cm	Celková šířka cm	Hloubka cm	Výška cm	Hmotnost* kg	Kladívka SML počet	Kladívka SMW/SMO počet	Ø podp. válce mm	Dopor. podáv. mn. l/min	Max. tlak oleje bar	kW min-max	PS min-max
H-SML	60	72	100	61	150	9	6	133	20-80	250	18-25	25-35
	85	97	100	61	181	15	9	133			18-25	25-35
	105	117	100	61	207	21	9	133			18-25	25-35
	125	137	100	61	235	24	12	133			18-25	25-35
H-SMO-B	125	140	120	60	383	X	12	133	46-135	250	25-40	35-54
	150	165	120	60	437	X	15	133			25-40	35-54
	175	190	120	60	483	X	18	133			25-40	35-54
	200	215	120	60	535	X	21	133			25-40	35-54

* Hmotnost stroje se rozumí jako doporučená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez příslušenství a podléhá změnám.

