

## Recept na úspěch: Spojit výkonné vozidlo s vysoce výkonným mulčovačem!


Vlastnosti	MIDIFORST dt	STARFORST	SUPERFORST
Mulčuje trávu a dřevo	Ø 30 cm	Ø 40 cm	Ø 50 cm
Pracovní rychlost	0 - 5 km/h	0 - 5 km/h	0 - 5 km/h
Nástavbová deska	tříbodová montáž nebo univ. mont. deska	tříbodová montáž nebo univ. mont. deska	tříbodová montáž nebo univ. mont. deska
Pohon	dvoj. hydromotor	dvoj. hydromotor	dvoj. hydromotor
Motor	pístový motor s přetlak.ventilem, výběr různých typů	pístový motor s přetlak.ventilem, výběr různých typů	pístový motor s přetlak.ventilem, výběr různých typů
Počet klínových řemenů	10	10	10
Hydraulická kapota	S	S	S
Zaklenutí, přestavitelné	5 cm	5 cm	pevné
Čelní a zadní ochrana	řetězy s deskami	řetězy s deskami	řetězy s deskami
Sériový rotor	kmitající nástroje	pevné nástroje osazené tvrdokovem se 2 plaketami	kmitající nástroje

S: sériově


**MIDIFORST dt je klasik mezi stroji SEPPI - ohromuje svým hydraulickým pohonem stejně jako mechanickým. Profesionálové na celém světě tento stroj milují!**

**Také STARFORST je kompaktní silný lesnický mulčovač se zvlášť agresivním rotorem.**

**SUPERFORST – to je vysoce výkonný stroj mezi lesnickými mulčovači SEPPI určený pro hydraulická vozidla.**

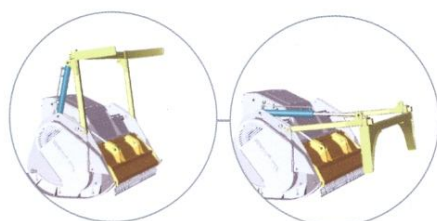


Hydraulický tlačný přípravek pro větší bezpečnost při kácení (na přání)




Dva hydromotory dávající olej pod vysokým tlakem a v množství až 700 l/min.



Model SUPERFORST



Klasický rotor s pevnými nástroji s tvrdokovem 2+1 (OPT 214)



Rotor je předsunutý k rostlinám a usnadňuje tak kácení



**NOVÁ GENERACE**  
Rotor s pevnými nástroji (s tvrdokovem 2) pro vyšší účinnost a nižší opotřebení (OPT 228)



**Volitelné vybavení**

	MIDIFORST dt	STARFORST	SUPERFORST	OPT
Kmitající nástroje s tvrdokovem	S	X	S	240
Pevné nástroje s tvrdokovem se 2+1 plaketou	O	X	O	214
Pevné nástroje s tvrdokovem se 2 plaketami	O	S	O	228
Třibodová nástavba ISO	S	S	S	-
Univerzální nást. deska pro montáž na vozidlo jakéhokoliv druhu	O	O	O	047
Tlačný přípravek	O	O	O	014
Hydraulický tlačný přípravek	O	O	O	131
Zesílený hydr.tlačný přípravek „ALBERTA“	X	O	O	191
Úzká klenba pro práce pod povrchem	O	O	O	182

S: sériově

O: na přání

X: nelze dodat

	Pracovní šířka cm	Celková šířka cm	Hloubka cm	Výška cm	Hmotnost* kg	Kmitající nástř. počet	Pevné nástroje (OPT 214) počet	Pevné nástroje (OPT 228) počet	Dopor. podáv. mn. l/min	Max. tlak oleje bar	kW min-max	PS min-max
<b>MIDIFORST dt</b>	200	233	128	115	1500	33	32	44	200-300	350	110-220	150-290
	225	258	128	115	1930	38	36	48				
	250	283	128	115	2150	42	40	52				
<b>STARFORST</b>	200	244	140	115	2500	X	X	48	300-500	350	170-330	230-440
	225	269	140	115	2700	X	X	52				
	250	294	140	115	3000	X	X	56				
<b>SUPERFORST</b>	200	244	140	125	3300	41	36	42	300-700	400	190-410	250-550
	225	269	140	125	3600	47	42	48				
	250	294	140	125	3900	52	45	54				

\* Hmotnost stroje se rozumí jako doporučená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez příslušenství a podléhá změnám.

