

Daleký stranový posuv - je jedno, zda doleva nebo doprava!

Vlastnosti	APPLE cs
Pracovní rychlost	6-9 km/h
Třibodové zavěšení ISO 1.kat.	reverzibilní
Stranový posuv	hydraulicky až o 80 cm
Převody s volnoběhem	540 1/min.
Hřídel pohonu	1 3/8" Z=6
Sériové nářadí	rotující nože
Reverzibilní směr otáčení nožů	S
Přední a zadní opěrná kolečka, stav.	do výšky a do šířky
Potřebné hydraulické řízení	1 dvojčinné

S: sériově O: na přání X: nelze dodat

Stejně jako APPLE, tak i APPLE cs se výborně přizpůsobí tvaru terénu – díky nastavitelným podpěrným kolečkům.


Stroj je reverzibilní, s možností čelní montáže.

Nárazová pojistka chrání nože.


Výška řezu je nastavitelná.

Trávu je možné vyhazovat


středem nebo po stranách.

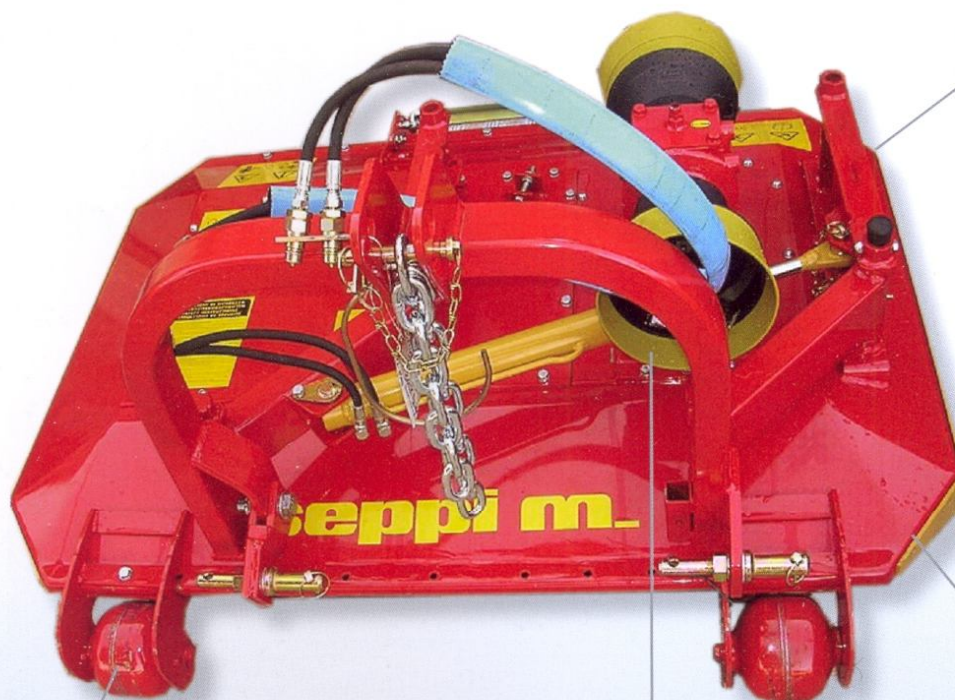


Nízký profil šetří rostliny a ovocné stromy




Nastavení kol přizpůsobí výšku řezu



Snadné obrácení stroje díky zvláštní montáži. Do L=170 montáž uprostřed; od L=200 montáž na straně




Zaoblené rohy usnadňují manévrování. V zadní ochranné klapce nezůstává žádná tráva



Stranový posuv APPLE cs

APPLE cs	d	D
145	70 cm	132 cm
170	70 cm	155 cm
200	132 cm	135 cm
220	138 cm	143 cm

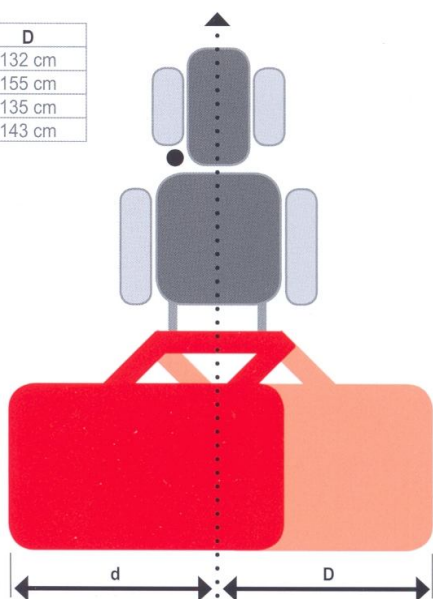

Účinná oblast hydraulického stranového posuvu se mění dle pracovní šířky a montáže. APPLE cs s pracovní šířkou 145 a 170 cm se montuje na stranu. Přitom se využívá stranový posuv převážně doprava. U pracovních šířek 200 a 220 cm se montuje stroj uprostřed. Pak je možné jej vysunout stejnou měrou doleva i doprava.

	APPLE cs	OPT
Volitelné vybavení		
Kardanová hřídel s volnoběhem	O	011
Čelní montáž	O	101
Převodovka 1000 1/min.	O	018
Postřikovací zařízení XID	O	191
Bezpečnostní tabulky pro provoz na silnici	O	162

S: sériově O: na přání X: nelze dodat

APPLE cs	Pracovní šířka cm	Celková šířka cm	Hloubka cm	Výška cm	Hmotnost* kg	Počet nožů	kW min-max	PS min-max
	145	150	168	95	411	4	19-44	26-60
	170	175	168	95	435	4	20-44	28-60
	200	205	168	95	480	6	20-60	28-80
	220	225	168	95	552	6	20-60	28-80

* Hmotnost stroje se rozumí jako doporučená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez příslušenství a podléhá změnám.

