


Mulčování je radost - s proměnnou pracovní šířkou



Vlastnosti	APPLE vario
Pracovní rychlost	6-9 km/h
Tříbodové zavěšení ISO	1. a 2. kategorie
Stranový posuv	hydraulický
Převody s volnoběhem	540 1/min.
Hřídel pohonu	1 3/8" Z=6
Sériové nářadí	rotující nože
Reverzibilní směr otáčení nožů	S
Přední a zadní opěrná kolečka, stav.	do výšky a do šířky
Potřebné hydraulické řízení	1 dvojitě

S: sériově O: na přání X: nelze dodat


APPLE vario je robustní rotační mulčovací zařízení s proměnnou pracovní šířkou. To je výhodné zvláště tam, kde jsou systémové řady nepravidelné. Pracovní šířku je možné zvětšit o 50 cm (APPLE vario 135-185 cm) nebo o 60 cm (APPLE vario 175-230 cm). Výškově přestavitelná podpěrná kolečka umožňují optimální přizpůsobení rozchodu traktoru a jeho kol. Nastavitelná výška řezu zaručuje navíc perfektní kvalitu řezu.

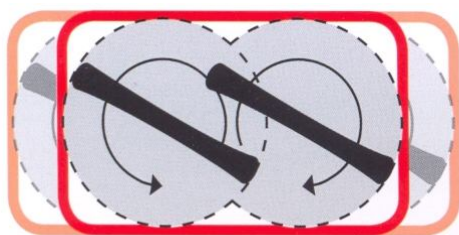

Překrývající se nože zajistí rovnoměrný řez nezávisle na pracovní šířce

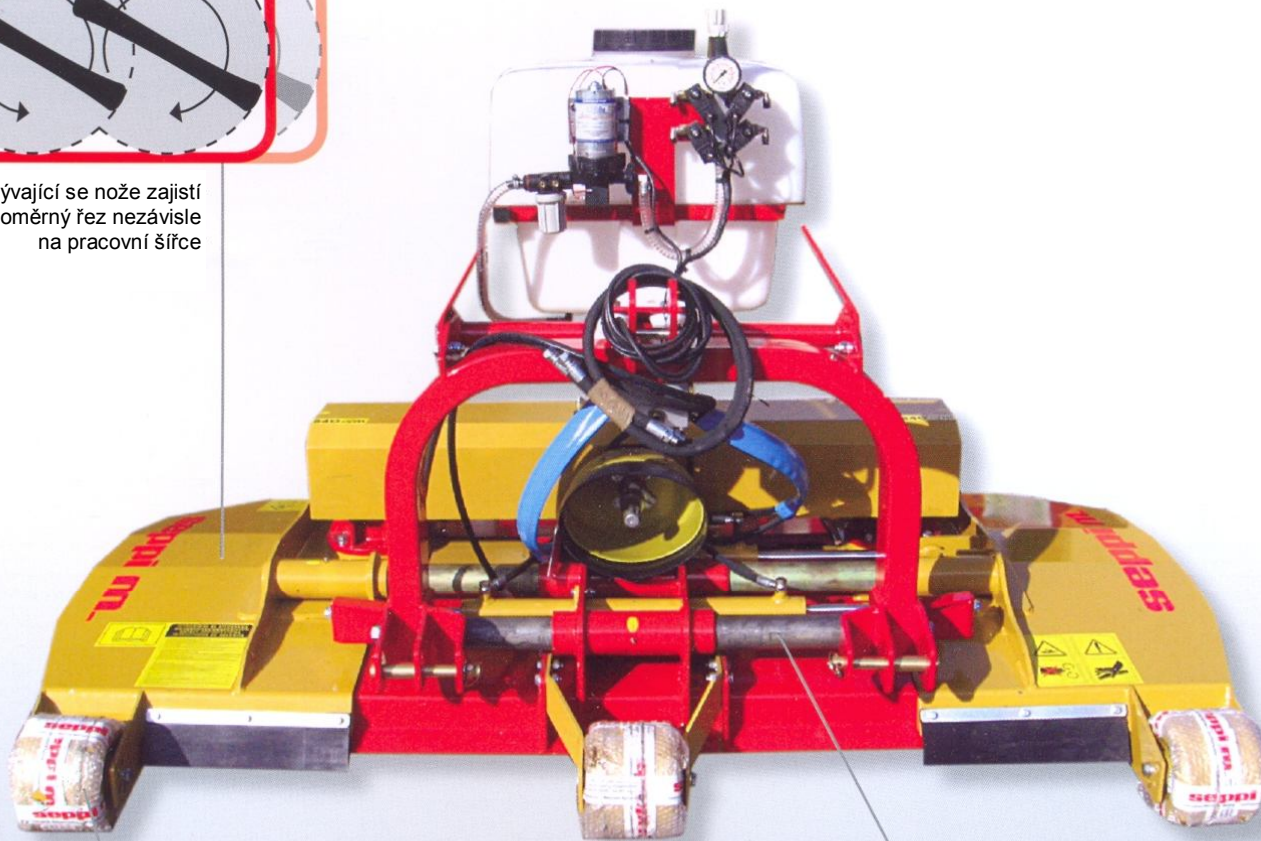

Jestliže se změní pracovní šířka, přestaví se automaticky i podpěrná kolečka




Hydraulický stranový posuv

3 **Stranový posuv APPLE vario**

APPLE vario	L min	L max	D
135-185	135 cm	185 cm	25
170-230	170 cm	230 cm	30

L = pracovní šířka

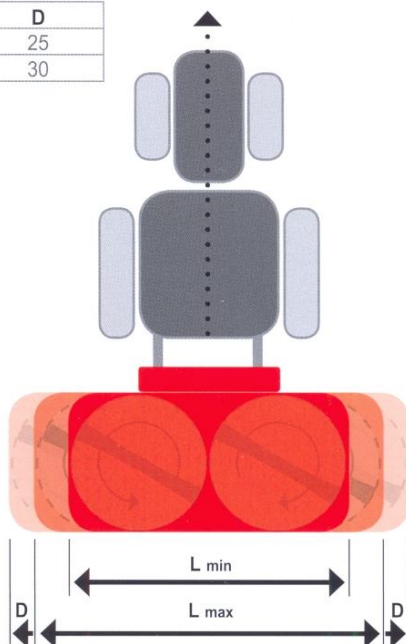

Vedle nastavení pracovní šířky používá APPLE vario hydraulický stranový posuv. Stranový posuv činí 25 cm nebo 35 cm (dle modelu) a je možný jak doleva, tak doprava.

Volitelné vybavení	APPLE vario	OPT
Kardanová hřídel s volnoběhem	O	011
Převodovka 1000 1/min.	O	018
Postřikovací zařízení XID	O	191
Bezpečnostní tabulky pro provoz na silnici	O	162

S: sériově O: na přání X: nelze dodat

APPLE cs							
Pracovní šířka cm	Celková šířka cm	Hloubka cm	Výška cm	Hmotnost* kg	Počet nožů	kW min-max	PS min-max
135-18	140-190	150	95	540	4	37-67	50-90
170-230	175-235	150	95	600	4	37-67	50-90

* Hmotnost stroje se rozumí jako doporučená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez příslušenství a podléhá změnám.

