


## Velký dosah – a bez manévrování

Vlastnosti	SAR X
Pracovní rychlost	6-9 km/h
Tříbodové zavěšení ISO 1. kat.	reverzibilní
Stranový posuv	hydraulický
Převody s volnoběhem	dvojitě 540 1/min.
Hřídel pohonu	1 3/8" Z=6
Sériové nářadí	rotující nože
Reverzibilní směr otáčení nožů	S
Přední opěrná kolečka, stav.	do výšky a do šířky
Zadní opěrná kolečka, stav.	do výšky
Potřebné hydraulické řízení	3 dvojitě

S: sériově O: na přání X: nelze dodat

S oběma svými otočnými rameny spojuje SAR X dvě výhody do jedné: jednou je proměnná pracovní šířka, druhá dosažení míst mezi stromy, kde se čistě mulčuje. Otočná ramena se řídí samostatně nebo synchronně. Citlivý snímač zajistí objetí kmene stromu. Kromě toho je stroj rozkládací. SAR X je silný stroj k mulčování trávy, který za sebou zanechá optimální výsledek své práce i ve vysoké trávě. S pomocí opěrných koleček a otáčecího mechanismu se dosahuje velmi dobrého přizpůsobení terénu.

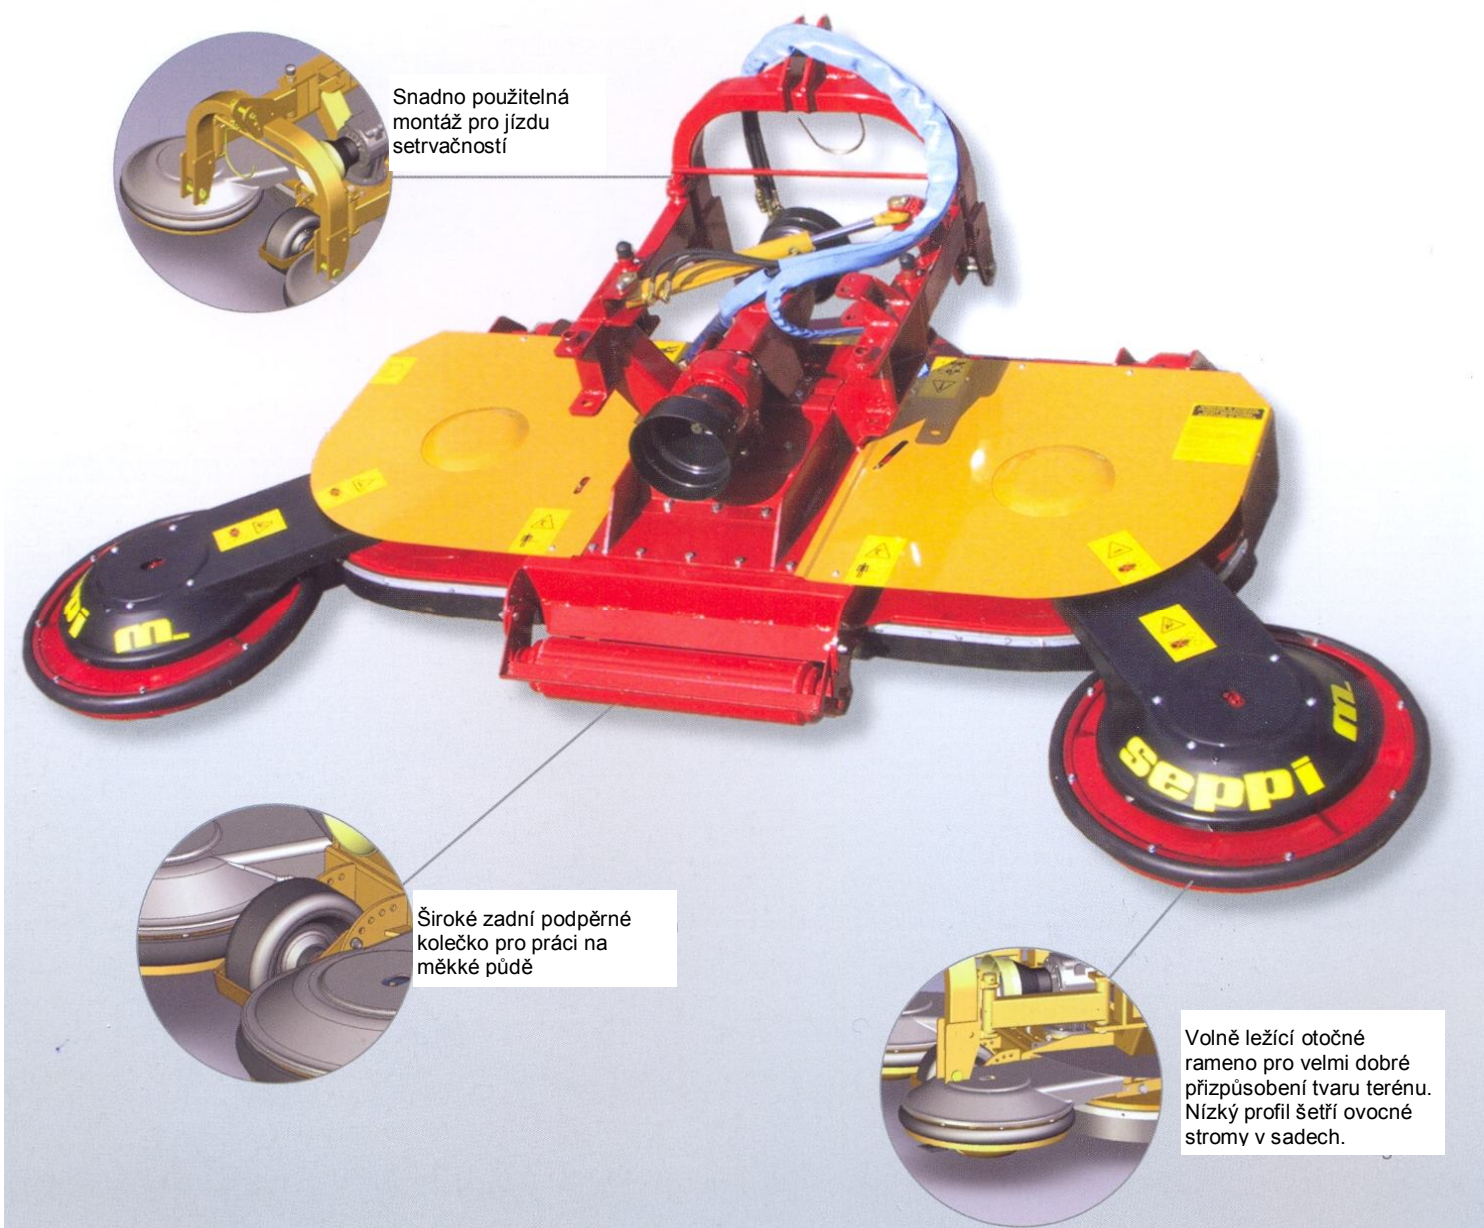


3

## Stranový posuv SAR X

SAR X	L min	L max	D
120-210	120 cm	130 cm	35
180-280	180 cm	280 cm	35
180-300	180 cm	300 cm	35
200-320	200 cm	320 cm	35
250-340	250 cm	340 cm	35
250-360	250 cm	360 cm	35

L = pracovní šířka

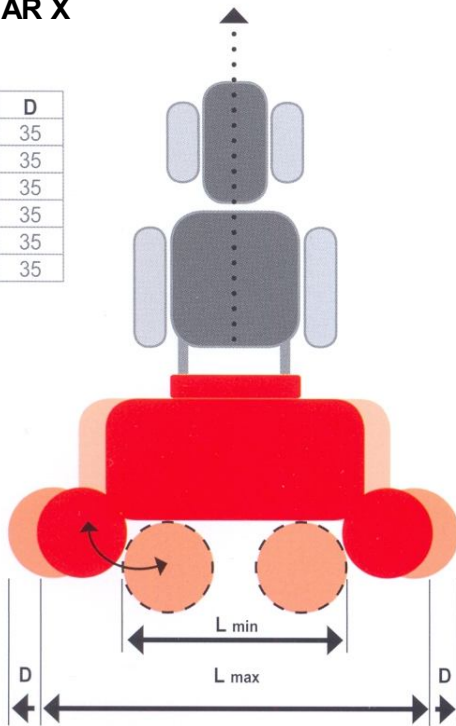

S otočnými rameny stroje lze libovolně pohybovat. Se zataženými rameny se dosahuje nejužší možné pracovní šířky, s roztaženými rameny největší pracovní šířky. Stranový posuv činí 35 cm, a to jak doprava, tak doleva.

## Volitelné vybavení

	SAR X	OPT
Kardanová hřídel s volnoběhem	O	011
Převodovka 1000 1/min.	O	018
Hydr. řízení s elektrickým dálkovým ovládáním	O	144
Citlivý snímač s hydr. říz.	O	155
Nůž se dvěma ostřími	O	-
Postřikovací zařízení XID	O	191
Bezpečnostní tabulky pro provoz na silnici	O	162

S: sériově O: na přání X: nelze dodat

SAR X							
Pracovní šířka cm	Celková šířka cm	Hloubka cm	Výška cm	Hmotnost* kg	Počet nožů	kW min-max	PS min-max
150-230	240	180	105	390	4+4	30-59	41-80
180-300	310	210	105	530	4+4	30-59	41-80
200-320	330	215	105	620	4+4	35-59	48-80
250-360	370	230	105	830	6+4	41-59	55-80

\* Hmotnost stroje se rozumí jako doporučená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez příslušenství a podléhá změnám.

